



MT Cvek
Urejanje okolja in urbana oprema...



Aluminijaste obrobe poti in gredic

Cortiflex®

za jasne obrobe in razmejevanje gredic,
trate, poti iz peska ali proda, tlakov



Cortiflex® se uporablja za jasno, trajno in privlačno razmejevanje različnih konstrukcijskih materialov (gredice, trata, tlaki, pesek, prod ipd.). Specifični material Corten jeklo ima toplo patino, ki poskrbi za posebne vizualne učinke in povezuje zgodovinski in podeželski značaj. Vgrajeni profil je visoko stabilen zaradi pritrjevanja z betonskimi oziroma talnimi pritrdili, t.i. sidri. Na voljo je profil v dveh višinah (105 mm in 160 mm), kar omogoča, da obrobo lahko namestimo tako, da je zgornji rob viden in služi kot dodatna dekoracija.

Za potrebe pritrjevanja sider oziroma povezovanja z veznimi in kotnimi

veznimi elementi potrebujemo samo en ključ za M8 vijake. Ti so izdelani iz nerjavečega jekla V2A in so že v kompletu s podložkami in maticami.

Poleg 90° kotnih veznih elementov sta na voljo tudi 45° in 90° vezni element, s katerima lahko ustvarimo tudi T povezave in druge kote.

Cortiflex® profili so izdelani iz valjanega Corten jekla (S355J2W). Zelena plast patine je narejena v roku le nekaj tednov in doseže svoj končen izgled po približno enem letu.

Kakšne so prednosti: probo poti in gredic

- profil v dveh višinah: 105 mm in 160 mm,
- enostavna in hitra namestitev,
- visoka stabilnost,
- odpornost na mehanske in vremenske vplive,
- prožni deli, ki jih lahko oblikujete v zavoje, polmere in kote,
- široka paleta dodatkov za najbolj raznolike možnosti oblikovanja,
- zasajena območja ob robu profila se ne bodo sušila,
- prihranek vode za namakanje gredic zaradi zmanjšane odtekanje vode pri straneh,
- enostavno vzdrževanje obrob zaradi zmanjšane podraščanja korenin in preraščanja vegetacije, okoliški material pa se ne bo posuval.




Tehnični podatki:

Material: Corten jeklo S355J2W
 Prevlaka: valjano jeklo, kasneje prevlečeno z nerjavečo prevleko
 Mere: višina dela: 105 in 160 mm
 debelina: 3 mm
 dolžina: 2.400 mm

Možnosti pritrditve:

Betonski/ talni pritrdilec: prevleka: valjano jeklo, kasneje prevlečeno z nerjavečo prevleko
 debelina: 5 mm
 višina: 300 mm
 širina: 60 mm


2,4 m dolg profil ima 12 odprtin za namestitev betonskih/talnih pritrdilcev in njihovo pritrditve z vijaki. Odprtine na koncih profila so namenjene tudi povezovanju z veznimi ali kotnimi veznimi elementi. Za pritrditve potrebujete 4 vijake s podložkami in maticami.

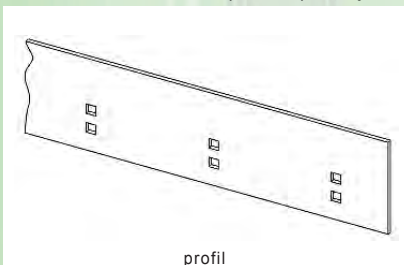


profil



betonski / talni pritrdilec



vezni element 45° in 90°

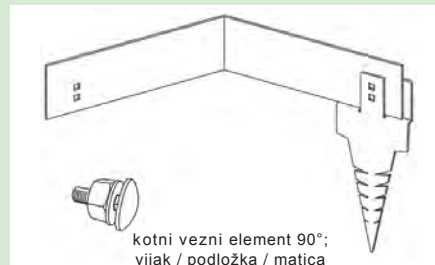

kotni vezni element 90°; vijak / podložka / matica

Za več informacij obiščite našo spletno stran, ki vsebuje dodatna navodila za namestitev, primere namestitve, tehnične podatke ponudbe in oznake proizvodov.



Zastopnik in prodajalec za Slovenijo:
 MT Cvek d.o.o., Center IBI, vhod C5
 Jelenčeva ul.1, SI - 4000 Kranj, Slovenija
 tel.: +386 (0)4 251 14 20 / e-mail: vrt@mtcvek.si

Proizvajalec:
 i-send GmbH
 Hamburg/Germany
 www.garden-edging.eu

Podatki se lahko s tehničnim napredkom spremenijo brez predhodnega obvestila.

www.mtcvek.si